


INSTRUKCJA TRANSPORTU DOMÓW MODUŁOWYCH

| 1


Klient/ Dystrybutor / Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi przed transportem i montażem domu modułowego.

- Moduły mieszkalne są produkowane na hali produkcyjnej, wykańczane wewnątrz i na zewnątrz w standardzie zgodnym z zamówieniem. Gotowy moduł jest transportowany na naczepie niskopodwoziowej na plac budowy.
- Wymiar naczepy należy dobrać do ciężaru modułu i zewnętrznych wymiarów modułu.
- Do zamówienia transportu należy podać firmie transportowej:
 - całkowite wymiary zewnętrzne modułu wraz z wszystkimi elementami wystającymi poza obrys elewacji i dachu podczas transportu (np. oświetlenie zewnętrzne, jednostka klimatyzacji, rynny, rury spustowe itd.)
 - ciężar modułu
 - szerokość do jakiej musi rozsunąć się naczepa na czas transportu
 - miejsce odbioru ładunku i dokładne miejsce dostawy ładunku (zalecana pinezka na googlemap).
- Podczas transportu podłużne ściany modułu zaznaczone poniżej kolorem czerwonym muszą być podparte. Naczepa powinna mieć możliwość rozsunięcia się do szerokości liczonej po zewnętrznych licu ścian podłużnych.

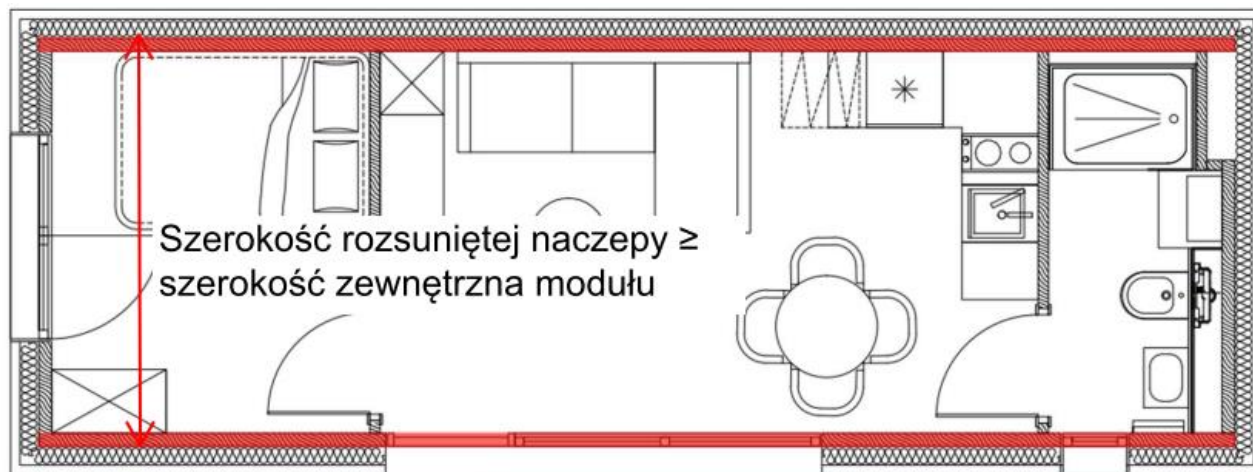

Jeżeli jest to niemożliwe, należy ułożyć na naczepie belki, które będą podpiierać ściany podłużne jak na rysunku poniżej, rozstaw belek co ok 1m. Długość belek - minimum szerokość liczona po zewnętrznym licu ścian podłużnych + 20cm.

Inny sposób transportowania modułów jest niedopuszczalny.

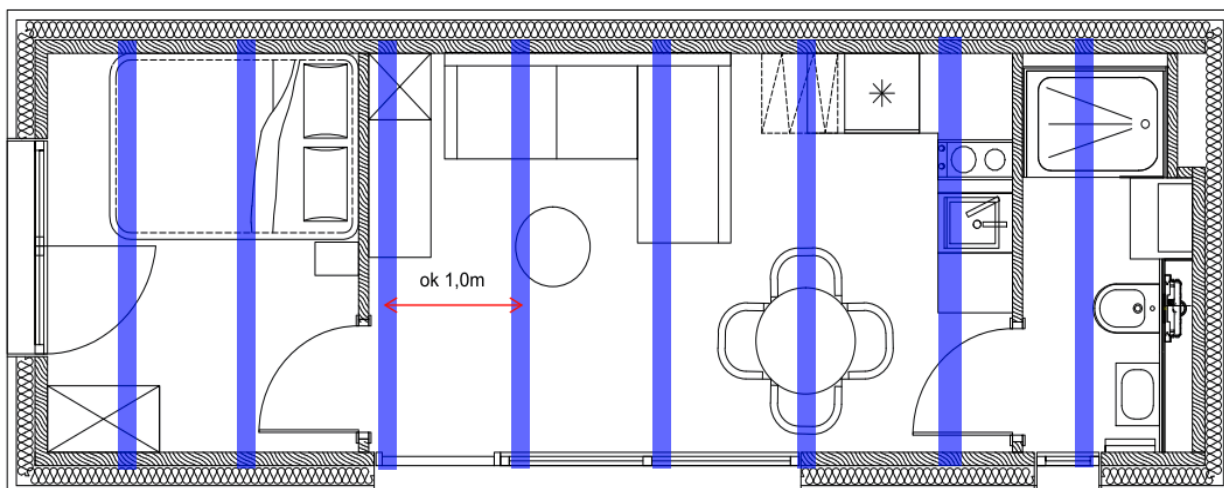

- Podczas transportu moduł należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesunięciem przy hamowaniu. Moduł bez wykonanej elewacji i pokrycia dachu podczas transportu można przypiąć pasami transportowymi do naczepy jak na zdjęciu poniżej.



Moduł z wykonaną elewacją i dachem nie może być opasany pasami transportowymi. Należy przypiąć go do naczepy pasami transportowymi przy użyciu uchwyty transportowych zamocowanych w dolnej płaszczyźnie ścian podłużnych.



Rys. Przykład uchwytów do mocowania modułu do naczepy.



- Moduł do transportu jest zapakowany w folię ochronną. Nie należy dopuścić do uszkodzenia folii podczas transportu modułu.