


Akcesoria



M1-40



M3-40

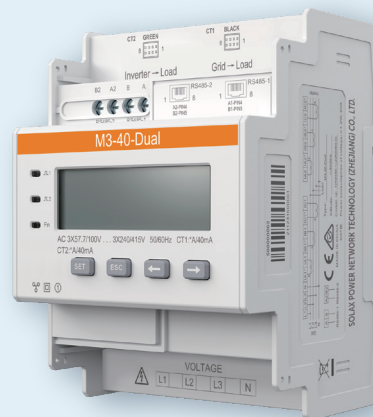

M3-40-Dual



Rozwiązanie typu „plug-and-play” z przekładnikami prądowymi (CT) dla łatwej instalacji.



Obsługuje zdalne ustawienia za pośrednictwem aplikacji SolaX Cloud.



Wysoka częstotliwość odświeżania 50 ms dla precyzyjnego i szybkiego sterowania.



Oddziela prądy silne i słabe dla zwiększonego bezpieczeństwa.



Inteligentne dopasowanie kolejności faz i kierunku CT, automatycznie rozwiązujące problemy instalacyjne.




Umożliwia jednoczesne monitorowanie mocy z sieci oraz innych falowników*

* Obsługiwane tylko przez model dwuobwodowy: M3-40-Dual

	M1-40	M3-40	M3-40-Dual
Rodzaj połączenia z siecią energetyczną	1P2W	3P3W / 3P4W	
Znamionowe napięcie	220 V ~ 240 V	3 × 220 / 380 V ~ 3 × 240 / 415 V	3 × 57.7 / 100 V ~ 3 × 240 / 415 V
Napięcie robocze	100 V~288 V	100 V ~ 280 V	50 V ~ 480 V
Prąd przekładników	*A / 40 mA		
Zalecana specyfikacja CT.	100 A / 40 mA	100 A / 40 mA, 200 A / 40 mA, 400 A / 40 mA, 600 A / 40 mA	
Zalecana specyfikacja cewek Rogowskiego	/	1000A / 40 mA, 1500A / 40mA	
Zużycie energii	< 1.2 W	< 1.5 W	< 1.2 W
Klasa dokładności pomiaru	Napięcie i prąd: Klasa 0.5 Moc czynna: Klasa 1 Moc bierna: Klasa 2		
Wymagania rozdzielczości pomiaru	Moc czynna: 0.1 W Częstotliwość: 0.001 Hz		
Częstotliwość	45 Hz ~ 65 Hz		
Tolerancja częstotliwości	0.01 Hz		
Zakres temperatury pracy	-40°C~70°C		
Wilgotność względna	≤ 95% RH (bez kondensacji)		
Maks. wysokość n.p.m. instalacji	< 4000 m		
Stopień ochrony	IP20		
Wymiary (S × W × G)	18 mm × 100 mm × 65.5 mm	45 mm × 100 mm × 65.5 mm	72 mm × 100 mm × 65.5 mm

Rozwiązania

M3-40 Transmisja danych kablem RS485

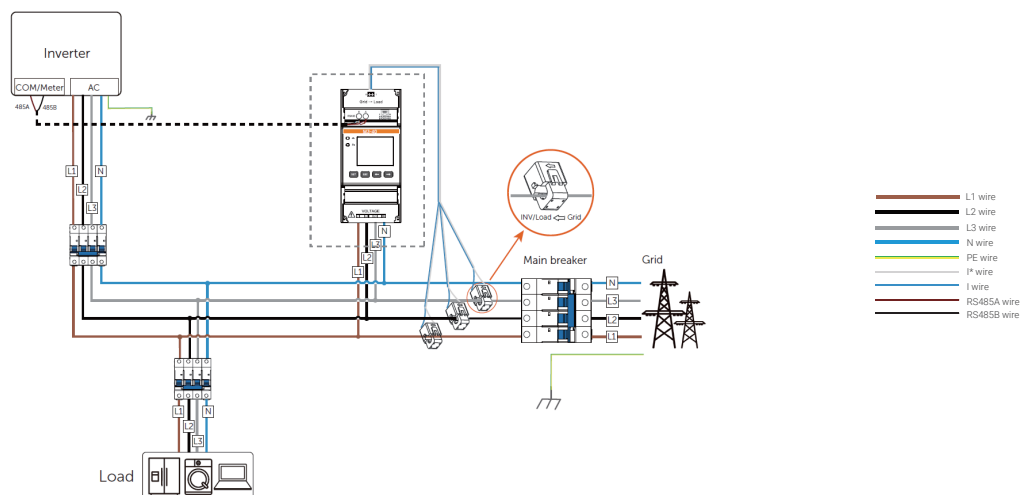

M3-40 Bezprzewodowa transmisja danych przez Wi-BR

