


Puszka podłogowa stalowa mini wraz z ramką 6-modułowa do montażu osprzętu 22,5x45 (45x45); kod: EM/FLB-HTD1602L

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Puszka podłogowa z ramką do instalacji osprzętu w standardzie 45x45 (gniazda elektryczne, teletechniczne i in.). Możliwość stosowania puszki zarówno w podłogach wylewanych, jak i technicznych, lub też w blatach i stołach. Pojemność puszki 6 modułów 22,5x45 (2 x (1 moduł 45x45 + 1 moduł 22,5x45)). Pokrywa ze stali szczołkowanej. Wyposażona w kostkę przyłączeniową i komplet przewodów do podłączenia gniazda elektrycznego. Umożliwiają przygotowanie estetycznego punktu abonenckiego teletechnicznego wraz z siecią elektryczną.

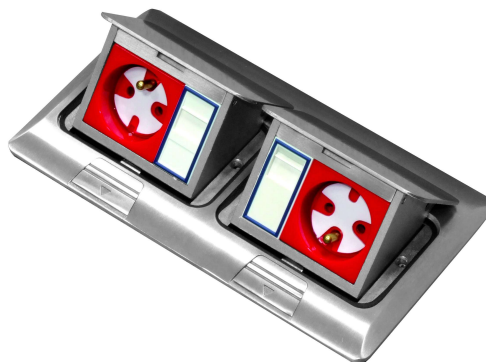

Oznaczenia:

Puszka podłogowa stalowa mini wraz z ramką 6-modułowa do montażu osprzętu 22,5x45 (45x45); kod: EM/FLB-HTD1602L

Produkty kompatybilne z puszką:

gniazda:

gniazdo elektryczne pojedyncze kod: E/GN

gniazdo elektryczne pojedyncze kodowane DATA kod: E/GNBZ

adaptery:

adapter 1-modułowy, kod: FU/FA-644-1SP

adapter 2-modułowy, kod: FU/FA-644-2SP

Uwaga: gniazda w adapterach, które wystają poza płaszczyznę czołową adapteru są niekompatybilne (w szczególności gniazda wystające ponad 5 mm). Ze względu na różną głębokość gniazd oraz różne sposoby doprowadzenia i podłączenia przewodów, niektóre gniazda w adapterach mogą nie być kompatybilne. Ze względu na możliwość wystąpienia różnych kombinacji zaleca się przed instalacją sprawdzenie lub kontakt z dz.technicznym.

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

Puszka montażowa:

wykonanie: stal

kolor – srebrny

wymiary (dł x szer x gł): 100x200x60 mm

masa – 0,7 kg

Ramka:

wykonanie: aluminium szczotkowane

kolor – naturalny

wymiary (dł x szer x gł): 120x220x60 mm

masa – 0,83 kg

Uwaga:

Produkt przeznaczony do podłóg niepalnych i pustych (typ H) dla zabiegów podłogowych na sucho.

Produkt przeznaczony do montażu w miejscach, w których zostanie wykorzystana jego funkcjonalność i zastosowanie. Z tego powodu nie należy projektować montażu puszki podłogowej w ciągach komunikacyjnych oraz miejscach, w których stanowiąc będą utrudnienie lub przeszkodę dla poruszających się osób.

W zależności od typu oraz ilości kabli i przewodów przyłączeniowych wpinanych do montowanych w puszcze gniazd pokrywa może, ale nie musi się domykać w pełni. Odpowiednia funkcjonalność, wynikająca z cech produktu, powinna zostać przewidziana przez projektanta na etapie projektu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.