

1 Instalacja adaptera WiFi

Krok 1:


Włóż adapter Smart WiFi 2.0 do portu WiFi/GPRS znajdującego się pod przemiennikiem.

Uwaga: etykieta powinna być zwrócona do góry.



Krok 2:

Dokręć śrubę zgodnie z wskazówkami zegara jak wskazano na rysunku.

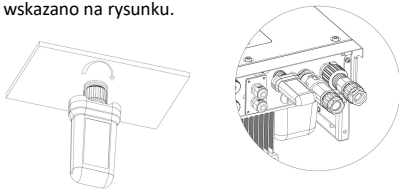

Krok 3:

Włącz przemiennik (zgodnie z instrukcją uruchamiania opisaną w instrukcji instalacji przemiennika).

1

Uwaga:

1. Dla Brazylii: Regulamento Anatel sobre equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº 680): "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".
2. Ostrzeżenie: Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym może on powodować zakłócenia fal radiowych. W takiej sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki.
3. Produkty eksportowane do Brazylii mają świadectwo ANATEL, a na obudowie będą umieszczone następujące oznaczenia.



2

2 Instalacja aplikacji


Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację FoxCloud na smartfonie.



3 Konfiguracja

Krok 1:

Podłącz urządzenie mobilne do Smart WiFi. Numer SSID Smart WiFi to „W-xxxxx”, a hasło to „mtmt2020”.



Krok 2:


Po podłączeniu Otwórz przeglądarkę wpisz „192.168.1.1” na pasku adresu u góry.



3

Krok 3:

Rozwiń menu WiFi SSID, aby odszukać domowy router i wpisz hasło routera domowego. Kliknij „Zapisz”.



4 Rejestracja konta


Dla instalatora

Krok 1:

Kliknij „Zarejestruj się”, wpisz dane instalatora, aby zakończyć rejestrację konta instalatora.

Uwaga: Jeśli masz już konto instalatora/agenta, kliknij „Zaloguj się” i połącz się bezpośrednio ze swoim kontem instalatora/agenta.

4

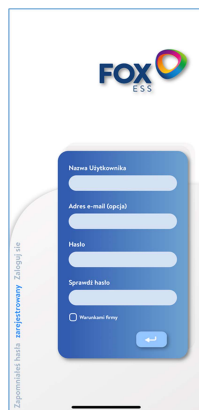

Krok 2:

Wybierz „Instalator” i wpisz nazwę Instalatora oraz kliknij „OK”.


Sugerujemy, aby wypełnić wszystkie informacje w celu umożliwienia świadczenia usług posprzedażowych.

Uwaga:

Instalator: Instalator.

Agent. Firma agenta/dystrybutora/instalatora.

5

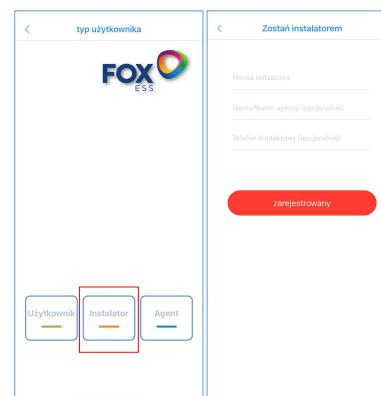

6

Dla użytkownika końcowego

Krok 1:


Kliknij „Zarejestruj się”, wpisz dane użytkownika końcowego, aby zakończyć rejestrację konta użytkownika końcowego.



Krok 2:

Wybierz „Użytkownik końcowy”, następnie zeskanuj kod kreskowy WiFi na Smart WiFi i kliknij „OK”. Sugerujemy, aby wypełnić wszystkie informacje w celu umożliwienia świadczenia usług posprzedażowych.

7

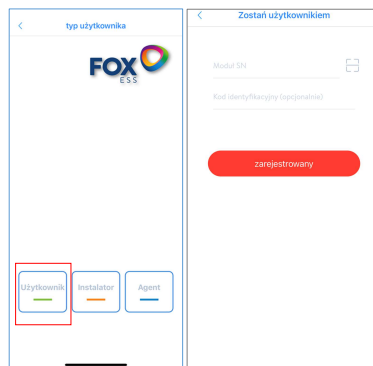


5 Tworzenie Zakładu



Dla instalatora

Krok 1:

Otwórz aplikację, zaloguj się do swojego konta instalatora/agenta.



8

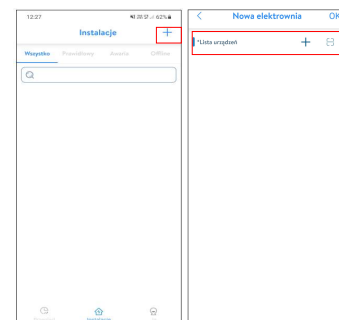

Uwaga: Jeżeli SN zostało już powiązane z zakładem, aplikacja przejdzie do strony pokazanej obok. Jeżeli SN nie zostało jeszcze powiązane, należy postępować zgodnie z krokiem 3.


11

Krok 2:

„Kliknij ikonę „+” na stronie głównej, aby dodać instalację. Kliknij ikonę skanowania obok „Listy Datalogger”, aby zeskanować etykietę kodu QR z boku Smart WiFi.

Uwaga: Po uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat „Aby zezwolić na uprawnienia pozycjonowania”, wybierz „Zezwól”.

Dla rozmiaru PV, wpisz rzeczywistą moc zainstalowanych paneli słonecznych.

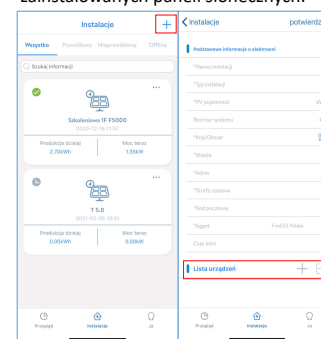

9

Dla użytkownika końcowego

Krok 1:

Otwórz aplikację, zaloguj się do swojego konta użytkownika końcowego.



Krok 2:

„Kliknij ikonę „+” na stronie głównej, aby dodać instalację. Kliknij ikonę skanowania obok „Listy Datalogger”, aby zeskanować etykietę kodu QR z boku Smart WiFi.


Uwaga: Po uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat „Aby zezwolić na uprawnienia pozycjonowania”, wybierz „Zezwól”.

Dla rozmiaru PV, wpisz rzeczywistą moc zainstalowanych paneli słonecznych.

10

Krok 3:

Po zeskanowaniu kodu, kliknij „OK” w górnym prawym rogu strony, aplikacja wyświetli komunikat „Dodaj datalogger”, kliknij „OK”. Wypełnij wszystkie wymagane informacje i kliknij „OK” w górnym prawym rogu strony.

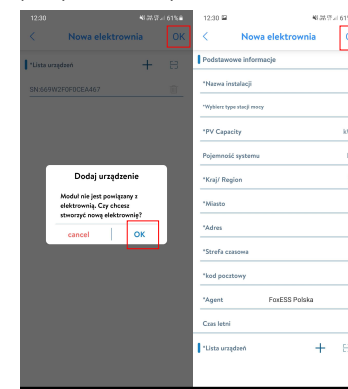

Instrukcja jest często aktualizowana. Zeskanuj kod, aby pobrać najnowszą wersję.



12