

**Patchcord duplex SM G.652D 9/125 EM/21B-XXXXXXXXXX**

**Opis i charakterystyka techniczna produktu:**

Patchcordeny optyczne duplex monomodowe produkowane są w oparciu o kabel patchcordowy duplex typu G.652D.

Standardowa długość patchcordów wynosi 1 lub 2m.


Każde złącze opuszczające linię produkcyjną jest testowane, a wykonanie pomiaru tłumienności kabla gwarantuje wysoką jakość produktu. Do każdego patchcordu dołączony jest protokół pomiarowy.

Światłowodowe kable krosowe mogą być zakończone złączami typu SC, LC (w różnych kombinacjach z obydwu stron).

Zastosowanie: sieci FTTH, PON, CATV.

Cechy:

- niskie straty wtrąceniowe i odbiciowe
- wysoka jakość i precyzja wykonania

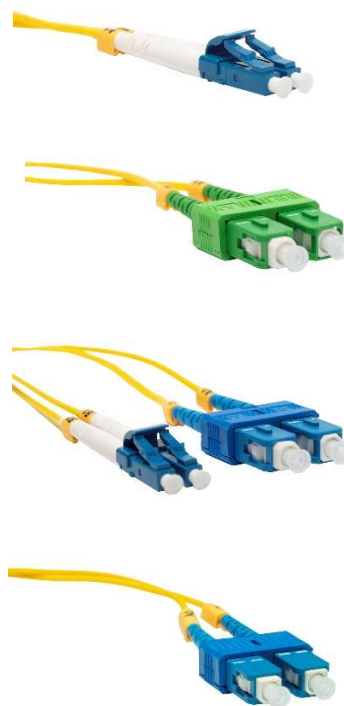

**Oznaczenia (pogrubioną czcionką najpopularniejsze warianty, długości 1 i 2 metrów):**

Patchcord duplex SM G.652D SC/UPC-SC/UPC 9/125 1m, kod: EM/21B-SC/UPC-SC/UPC-1M

Patchcord duplex SM G.652D SC/UPC-SC/UPC 9/125 2m, kod: EM/21B-SC/UPC-SC/UPC-2M

Patchcord duplex SM G.652D SC/APC-SC/APC 9/125 1m, kod: EM/21B-SC/APC-SC/APC-1M

Patchcord duplex SM G.652D SC/APC-SC/APC 9/125 2m, kod: EM/21B-SC/APC-SC/APC-2M

Patchcord duplex SM G.652D SC/UPC-LC/UPC 9/125 1m, kod: EM/21B-SC/UPC-LC/UPC-1M

Patchcord duplex SM G.652D SC/UPC-LC/UPC 9/125 2m, kod: EM/21B-SC/UPC-LC/UPC-2M

Patchcord duplex SM G.652D LC/UPC-LC/UPC 9/125 1m, kod: EM/21B-LC/UPC-LC/UPC-1M

Patchcord duplex SM G.652D LC/UPC-LC/UPC 9/125 2m, kod: EM/21B-LC/UPC-LC/UPC-2M

**Pakowanie:** woreczek PE

**Zawartość:** patchcord, test

**Typ złącza:** w zależności od modelu SC/UPC, SC/APC, LC/APC

**Długość:** w zależności od modelu 1m lub 2m

**Ilość włókien:** dwa (duplex)

**Sposób połączenia:** A-B

Lp.	Parametr	Jedn.	Wartość
1	Straty wtrąceniowe	dB	SM≤0.25dB
2	Straty odbiciowe	dB	UPC APC≥60 dB
3	Wytrzymałość		min. 1000 cykli
4	Powtarzalność	dB	Zmiana strat wtrąceniowych < 0.2, zmiana strat odbiciowych < 5
5	Temperatura pracy	°C	-10 to +80
6	Promień gięcia kabla	mm	15 mm
7	Ferrule material		Ceramic zirconia(Grade A)
8	Kolor przewodu		żółty
9	Kolor adapteru		W zależności od modelu: niebieski, zielony

Dolożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.