


**Bodendose mit Rahmen 14 Module für Zubehörmontage 22,5 x 45 (45 x 45);  
Code: EM/EMT-DB1-33+DPK3****Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:**

Bodendose mit einem Rahmen für den Einbau von Zubehör im Standard 45 x 45 (elektrische Buchsen, IT-Buchsen usw.). Die Dose kann sowohl in Doppelböden als auch in Beton (im geschlagenen Loch, je nach Art des Bodenbelags) verwendet werden. Dosenkapazität – 14 Module 22,5 x 45 (6 Module 45 x 45 mm + 2 Module 22,5 x 45 mm). Sie ermöglichen die Herstellung eines ästhetischen IT-Teilnehmerpunkts zusammen mit Stromnetz.

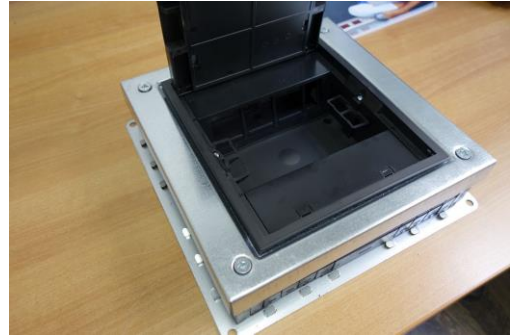

Die Abdeckung des Rahmens ist mit Blech verstärkt geeignet zum Verkleben von Teppichbelag bis ca. 7 mm dick, Montagehalter für Doppelbodenplatten mit einer maximalen Dicke von 30 mm. Die Rahmenmontagedose hat seitliche Bruchstellen zum Einführen von Kanälen oder Leitungen und stufenlose Tiefeneinstellung mittels Schrauben.

**Bezeichnungen:**

Bodenbox 14M" – Bodendose mit Rahmen für Rosenmontage Standard 22,5 x 45 mm (45 x 45 mm), Inhalt 14M (6 x 2 M+2 x 1 M); Winkelmontage, Abm.: Montagedose 330 x 330 mm, Tiefe 82 mm, Gewicht 2,3 kg, Rahmen 255 x 222, Tiefe 75 mm, Gewicht 0,9 kg; Code: EM/EMT-DB1-33+DPK3



## Datenblatt

---

### Mit der Dose kompatible Produkte:

#### Montage direkt in Löchern 45 x 45 oder entsprechend 22,5 x 45:

E/GN	Buchse 230 V mit Erdung, 1-fach Std. 45 x 45, weiß
E/GNBZ	Buchse 230 V mit Erdung, 1-fach Std. 45 x 45, mit Verriegelung und Löser, rot
DCN/TS-868K-8-C5E	UTP RJ 45 Buchse Kat. 5e mit Adapter 1 Modul, weiß, niedrig
DCN/TS-868K-8-C6	UTP RJ 45 Buchse Kat. 6 mit Adapter, 1 Modul, weiß, niedrig
FU/FA-2420-VGA	VGA-Buchse 22,5 x 45 mm
FU/FA-2420-3RCA-AV	AUDIO-VIDEO-Buchse 22,5 x 45 mm
FU/FA-2420-BNC	BNC-Buchse (F/F) 22,5 x 45 mm
FU/FA-2420-RF	F-Buchse (F/F) 22,5 x 45 mm
FU/FA-2420-SP	SP-Buchse (Lautsprecher) 22,5 x 45 mm
FU/FA-2420-PHJ	Klinkenbuchse 3,5 mm 22,5 x 45 mm
DC/FA-644-1SP	Einzelmodul-Adapter gerade 22,5 x 45 mm für 1 x RJ45 oder 1 x RJ 12
DC/FA-644-2SP	Doppelmodul-Adapter gerade 45 x 45 mm für 1 x RJ45 oder 1 x RJ 12
DC/FA-644-3MP	Einzelmodul-Blindstopfen 22,5 x 45 mm
FU/FA-644-1SP	Einzelmodul-Adapter gerade 22,5 x 45 mm für 1 x RJ45 oder 1 x RJ 12 für Buchsen Kat. 6A Montage mit Werkzeug
DC/SIP-30AIN2	Doppelmodul-Winkeladapter 45 x 45 mm für 2 x RJ45 oder 2 x RJ12 für Buchsen Kat. 6A werkzeuglos
FU/FA-644-9MP	Adapter 45 x 45 1 x RJ45, 12 weiß
FU/FA-644-8MP	Adapter 45 x 45 2 x RJ45, 12, weiß
EM/RW-DATA-1	Doppelmodul-Winkeladapter einzeln 1 x RJ45
EM/RW-DATA-2	Doppelmodul-Winkeladapter doppelt 2 x RJ45
FU/FA-644-5MP	Adapter 45 x 45 für 1 SC Duplex-Adapter

#### Montage mit einem mit der jeweilige Dose kompatiblen Adapter:

DC/FA-682MK-8-C5E	UTP RJ 45 Buchse Kat. 5e Keystone weiß
DC/FA-682MKSF-8-C5E	STP RJ 45 Buchse Kat. 5e Keystone weiß
FU/FA-2630AK-8-C6	UTP RJ 45 Buchse Kat. 6 Keystone weiß
DC/FA-356A-6	RJ12 Buchse Kat. 3 Keystone weiß
DCN/FA-682MK-8-C5E	UTP RJ 45 Buchse Kat. 5e Keystone blau
DCN/FA-S682MK-8-C5E	RJ45 UTP Buchse Kat. 5e Keystone blau (werkzeuglos)
DCN/FA-682MKSF-8-C5E	STP RJ 45 Buchse Kat. 5e Keystone blau
DCN/FA-1090-8-C6	UTP RJ 45 Buchse Kat. 6 Keystone blau
DCN/FA-S1090-8-C6	RJ45 UTP Buchse Kat. 6 Keystone blau (werkzeuglos)
DCN/FA-1090SF-8-C6	STP RJ 45 Buchse Kat. 6 Keystone blau
DCN/QCSS-ABL-W4CAT6A	STP RJ Buchse 45 Kat. 6A Keystone blau
DCN/QBSS-ABL-BLCAT6A	STP RJ 45 Buchse Kat. 6A Keystone blau (werkzeuglos)
EM/KEY-F/F	Keystone-Buchse Typ F weiblich, weiß
EM/KEY-RCA/RCA	Keystone-Buchse Typ RCA weiblich, weiß
EM/KEY-HDMI/HDMI	Keystone-Buchse Typ HDMI weiblich, weiß
EM/KEY-HDMI/HDMI-DC	Keystone-Buchse Typ HDMI weiblich, weiß
EM/ADAPT-HDMI-90	Winkeladapter HDMI F/HDMI M 90 Grad
EM/KEY-BAN/BAN	Keystone-Buchse Typ BANANE weiblich, weiß
EM/KEY-LC/LC	Keystone-Buchse Typ LC Duplex weiblich, weiß
EM/KEY-LC/LC	Keystone-Buchse Typ LC Duplex weiblich, weiß
EM/KEY-USBA/USBA	Keystone-Buchse Typ USB Typ A weiblich, weiß
EM/KEY-USB3.0-A/A-DC	Keystone-Buchse Typ USB 3.0 Typ A weiblich, weiß
EM/KEY-BNC/BNC	Keystone-Buchse Typ BNC weiblich, weiß

## **Datenblatt**

---

### **Technische Daten:**

Mechanisch:

Montagedose:

Material: Stahl, Kunststoff

Farbe – natural, schwarz

Abmessungen (L x B): 330 x 330 mm

Tiefe verstellbar im Bereich: T 50–90 mm

Gewicht – 2,6kg

Rahmen:

Material: Kunststoff

Farbe – schwarz

Abmessungen (L x B x T): 255 x 222 x 75 mm

Gewicht – 1,2 kg

Schutzart: IP 4x

Stoßfestigkeit: IK08

Abmessungen des Lochs im Doppelboden nur für Rahmen: min. 239 x 205 mm

### **Zertifikate:**

Konformitätserklärung

Bei Rückfragen bezüglich der Anwendung oder Montage wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

### **Achtung:**

Das Produkt ist für nicht brennbare Doppelböden (Typ H) für trockene Bodenbehandlungen bestimmt.

Das Produkt ist für die Installation an Orten bestimmt, an denen seine Funktionalität und Anwendungen genutzt werden können. Aus diesem Grund soll die Bodendose nicht in Kommunikationswegen und an Orten, an denen er ein Hindernis oder Erschwerung für die Bewegung von Personen darstellt, installiert werden.

Abhängig von dem Typ und der Anzahl der Anschlusskabel und Leitungen, die in die in der Dose installierten Buchsen eingesteckt sind, kann sich die Abdeckung nicht unbedingt vollständig schließen. Die entsprechende Funktionalität, die sich aus den Produkteigenschaften ergibt, soll vom Planer in der Planungsphase vorgesehen werden.

Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.