


Abdeckrahmen komplett RAMK, Code: siehe unten

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Der komplette Abdeckrahmen dient zur Montage (Einrastung) von 45 x 45 mm-Modulen. Der Rahmen wird auf handelsübliche Aufputz- oder Unterputzdosen mit Befestigungsschraubenabstand 60 mm (KD, KED, PU) montiert.

Lieferumfang: Metallhalter (SUP), Abdeckrahmen (RAM).

Bei gemischter Installation von Versorgungsdosenmodulen mit Computer (oder anderen) Buchsen oder integrierten Versorgungsbuchsen passen möglicherweise nicht alle Kombinationen zusammen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an die technische Abteilung, um die geeignete Lösung zu wählen.

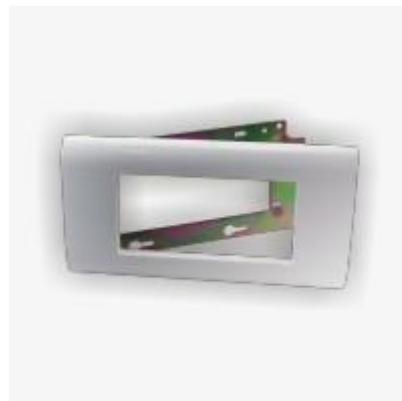

Befestigungsart:

Montagehalter mit der Dose oder den Füßen verschrauben, vorher bei Bedarf Abdeckleisten (PM) installieren.

Netz- oder Computersteckdose einrasten. Abdeckrahmen auf den Montagewinkel aufsnappen.

Der Rahmen (RAMK-6) kann nur in Unterputzdosen für 6 Module (PU-6) montiert werden.

Bezeichnungen:

Abdeckrahmen komplett 2 Module, (Metallhalter), Code: RAMK-2/M

Abdeckrahmen komplett 4 Module, (Metallhalter), Code: RAMK-4/M

Abdeckrahmen komplett 6 Module, (Metallhalter), Code: RAMK-6/M

Technische Daten:

Mechanisch:

Farbe: weiß

Abmessungen (B x H): 80 x 80 mm (RAMK-2); 80 x 150 mm (RAMK-4); 80 x 210 mm (RAMK-6);

Material: Rahmen ABS, Halter Metall

Zertifikate:

CE-Konformitätserklärung