

# DANE TECHNICZNE BRAMKI (GTWY)


## Specyfikacja Techniczna

Komunikacja z optymalizatorem	Bezprzewodowe (802.15)
Komunikacja z Cloud Connect	połączenie kablem po RS-485; połączenie szeregowe z innymi Bramkami
Miejsce montażu	Po środku instalacji
Sposób montażu	Montaż do ramy modułu (uchwyt dołączony) lub do konstrukcji wsporczej
Zasięg działania bezprzewodowego	15m w linii prostej
Maksymalna liczba modułów na bramkę	120

## Dane Mechaniczne

Wymiary	141.3 x 48.5 x 33.3mm (z uchwytem)
Ciężar	900 g
Zakres temperatury pracy	-30°C +70°C
Stopień ochrony	IP 65

Jedna bramka jest standardowo dostarczana z każdym Cloud Connect (CC) zapakowanym w tym samym pudełku. W przypadku większych instalacji dodatkowe bramki można zamówić osobno. Wiele bramek może być połączone w jednym CC (do siedmiu Gateway dla pojedynczego CC).

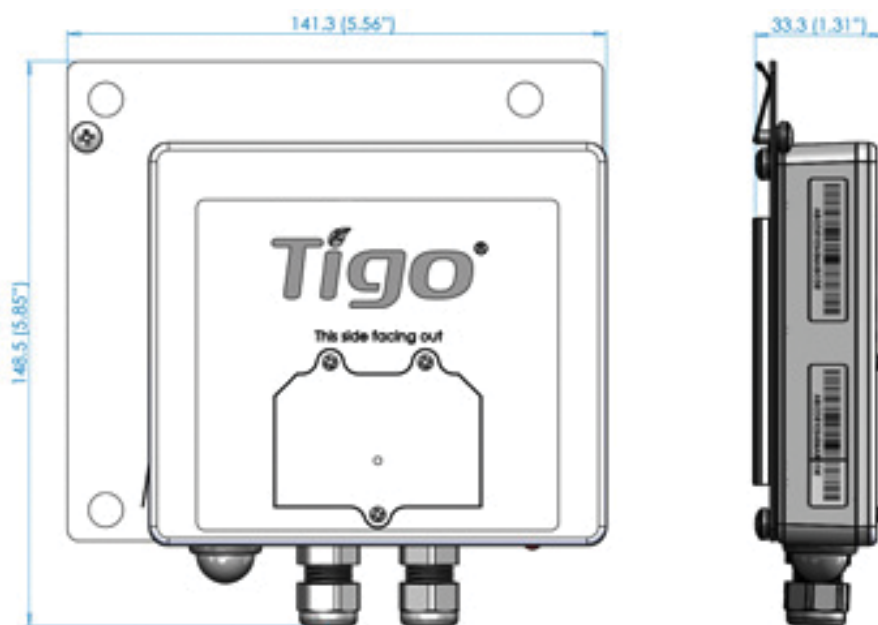

informacje techniczne: +48 506 947 755, e-mail: fotowoltaika@emiter.net.pl  
zamówienia: T: +48 32 730 34 00, e-mail: emiter@emiter.net.pl

### Twój opiekun handlowy:

Region Zach +48 691 459 486, e-mail: bartosz.j@emiter.net.pl  
Region Pn-Wsch +48 +48 691 459 487, e-mail: warszawa@emiter.net.pl  
Region Pd-Wsch +48 691 459 481, e-mail: robert.m@emiter.net.pl  
Region Śląski +48 691 459 494, e-mail: adrianna.k@emiter.net.pl



DYSTRYBUCJA:  
ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice  
tel. +48 691 459 486, tel. +48 669 447 227 emiter@emiter.net.pl

