

## SZAFKA ZEWNĘTRZNA WOLNOSTOJĄCA 19" 2x25U 1170x1440x610 mm



KOD: EM/SZZ19-2X25U

Szafka rack 19" wolnostojąca, dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.

### CECHY GŁÓWNE


- szafy rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19"
- konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ingerencją osób nieupoważnionych
- pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego
- konstrukcja szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem
- szafka wyposażona w podwójne drzwi ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem patentowym zainstalowanym w uchylnej klamce
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°
- przeznaczona do montażu na studni telekomunikacyjnej lub na dedykowanym postumencie do osadzenia w gruncie
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu
- blacha Magnelis® jest jedyną powoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- postument do osadzenia w gruncie
- panel dystrybucji napięć 19" 3U
- półka rack 19"
- płyta podłogowa
- zestaw grzejny z termostatem
- zestaw wentylacji z termostatem
- zestaw termoizolacji (pianka kauczukowa o gr. 3 mm)

### NORMY I CERTYFIKATY:

- klasa palności V0 wg UL94
- stopień szczelności IP54 wg PN-EN 60529
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262
- RoHS 2011/65/UE

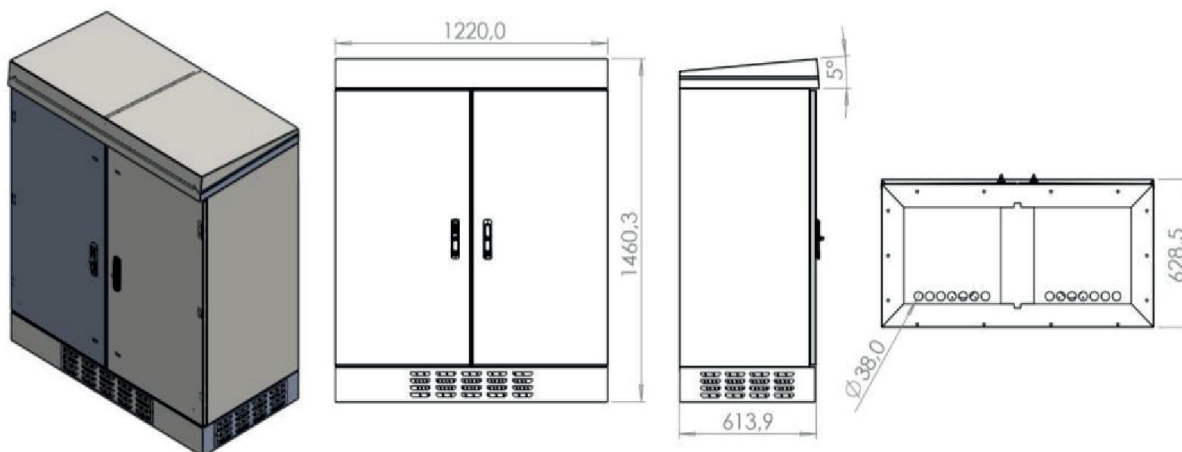

## DANE TECHNICZNE

<b>EM/SZZ19-2x25U</b>	50
wym. (szer.×wys.×gł.)	1160×1450×630 mm
standard rack	19"
wys. rack unit [U]	50 (2x25)
nośność statyczna [kg]	200
głębokość montażowa [mm]	410
ilość pionowych szyn montażowych	2 x przód / 2 x tył
wejście kablowe	zaślepka do samodzielnego wybicia
średnica wejścia kablowego [mm]	Ø 38 mm (14x dół)
typ drzwi	dwuskrzydłowe
drzwi przednie/tylne	pełne
zdejmowane osłony boczne	nie
termostat	tak (opcjonalnie)
wentylacja aktywna	miejsce na 4 wentylatory Ø 125mm wraz z otworami montażowymi w górnym panelu
wentylacja pasywna	4 otwory wentylacyjne o wysokości 144 mm po bokach cokołu
szczególności uziemienia	drzwi, dach, cokół
typ montażu	zewnątrzny, wolnostojący
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
stopień szczelności IP	IP 54
stopień ochrony IK	IK 10
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~105
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo
dostępne kolory	RAL7035