Juli 2025

TRANSPORTANLEITUNG FÜR MODULHÄUSER

Der Kunde/Händler/Benutzer ist verpflichtet, die Richtlinien vor dem Transport und der Montage des Modulhauses zu lesen.

- In der Produktionshalle werden Wohnmodule gefertigt, innen und außen auftragsgemäß veredelt. Das fertige Modul wird auf einem Tieflader zur Baustelle transportiert.
- Die Größe des Anhängers sollte auf das Gewicht des Moduls und die Außenmaße des Moduls abgestimmt sein.
- Bitte geben Sie dem Transportunternehmen bei der Bestellung des Transports Folgendes Informationen an:
  - Gesamtaußenmaße des Moduls inklusive aller Elemente, die beim Transport über den Umriss von Fassade und Dach hinausragen (z. B. Außenbeleuchtung, Klimaanlage, Dachrinnen, Fallrohre etc.)
  - Modulgewicht
  - die Breite, bis zu der der Sattelauflieger für den Transport ausfahren muss
  - Ort der Frachtabholung und genauer Ort der Frachtlieferung (Pin auf Googlemap empfohlen).
- Beim Transport müssen die unten rot markierten Längswände des Moduls abgestützt werden. Der Sattelauflieger sollte bis zur Breite der Außenflächen der Längswände ausfahren können.

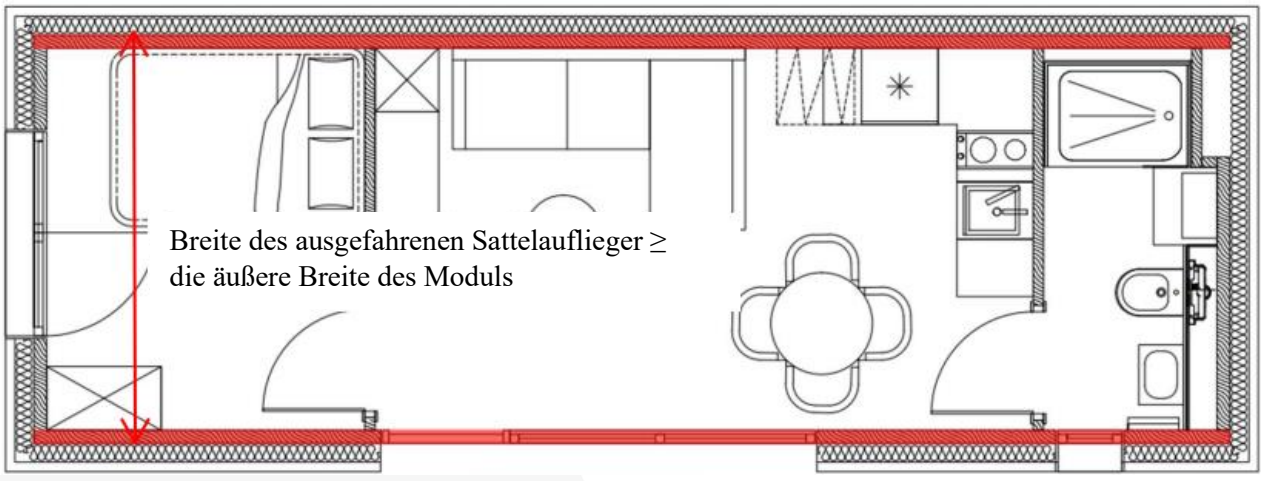

Wenn dies nicht möglich ist, sollten Balken am Anhänger angebracht werden, um die Längswände zu stützen, wie in der Zeichnung unten gezeigt, wobei die Balken etwa alle 1 m voneinander entfernt sind. Balkenlänge – Mindestbreite berechnet auf der Außenseite der Längswände + 20 cm.
Jede andere Art des Transports der Module ist nicht zulässig.

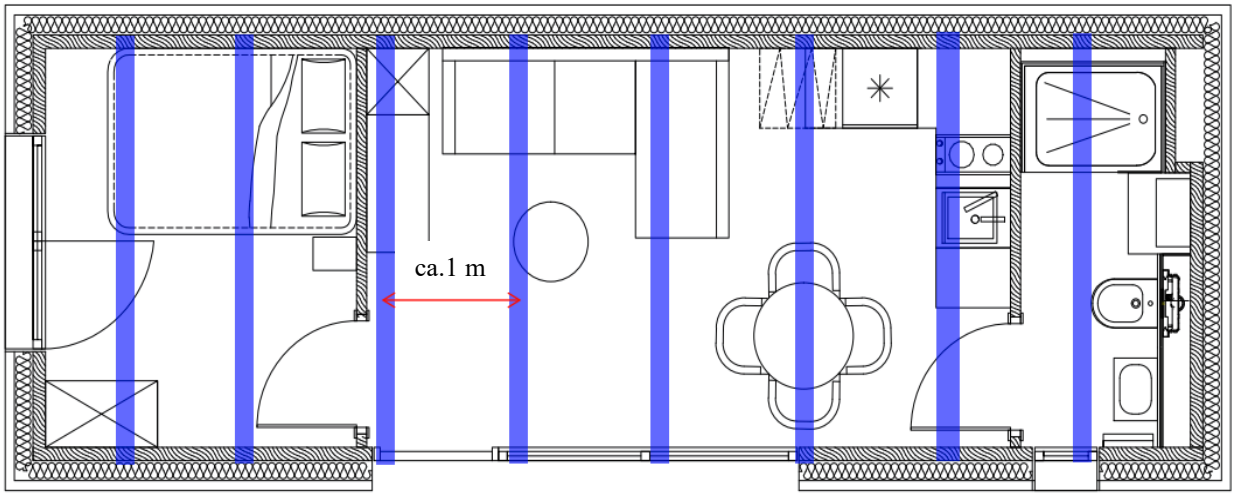

- Während des Transports muss das Modul gegen unkontrollierte Bewegung beim Bremsen gesichert werden. Während des Transports kann das Modul ohne Fassade und Dacheindeckung wie im Foto unten mit Transportgurten am Anhänger befestigt werden.

Das Modul mit fertiger Fassade und Dach kann nicht mit Transportgurten umwickelt werden. Die Befestigung am Anhänger erfolgt mit Transportgurten über Transportgriffe, die an der unteren Ebene der Längswände angebracht sind.

Zeichn. Beispiel für Transportgriffe zur Befestigung des Moduls an einem Anhänger.

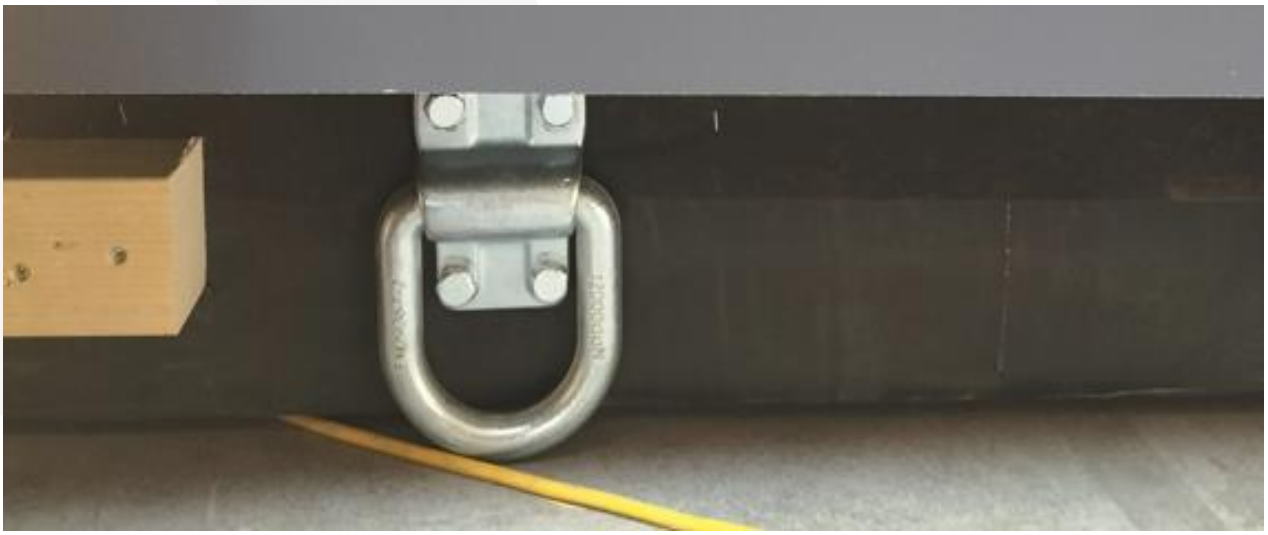

- Das Modul zur Transport ist in Schutzfolie verpackt. Die Folie darf beim Modultransport nicht beschädigt werden.