




Android Panel S6PE

instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem korzystania z modułu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Prosimy o zachowanie instrukcji w celu skorzystania z niej w przyszłości.




Informacje o produkcie

Infibity Android Panel S6PE to zaawansowany, 4-calowy panel dotykowy do montażu ściennego, który łączy w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością systemu Android. Dzięki zasilaniu PoE oraz wsparciu Wi-Fi, panel jest idealnym rozwiązaniem dla inteligentnych domów i obiektów komercyjnych. Jego kompaktowe wymiary i elegancki wygląd sprawiają, że doskonale wpasowuje się w różnorodne wnętrza. Infibity S6PE dzięki preinstalowanej aplikacji myGrenton umożliwia intuicyjną kontrolę nad oświetleniem, ogrzewaniem, roletami i innymi urządzeniami połączonymi z systemem Grenton. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy odwiedzić naszą stronę www.infibity.pl.


Parametry techniczne

Zasilanie	9-24V DC lub PoE
Dobór zasilacza	dla 9V min. 1A, dla 24V min. 0.4A
Ekran	4" 480*480 TFT LCD, pojemnościowy
System operacyjny	Android 11
Procesor	PX30 Quad-core Cortex-A35
Pamięć	2GB RAM, 8GB ROM
Połączenie z internetem	WiFi 2.4 & 5GHz lub Ethernet 100/100Mbps
Bluetooth	5.4
Sensory	czujnik światła oraz zbliżeniowy <50cm
Mikrofon	podwójny mikrofon kierunkowy
Głośnik	2*8Ω 1W
Stopień ochrony	IP52
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność pracy	90%RH
Montaż	puszka podtynkowa 60mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	86 x 86 x 39.5mm

Budowa i wymiary

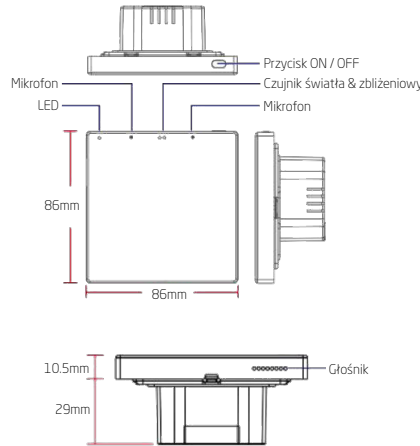

Instrukcja podłączenia

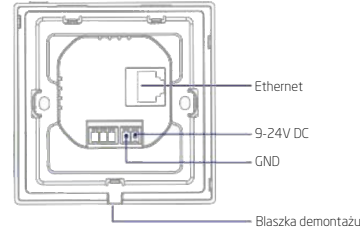


Instrukcja użytkowania produktu


- Instalację lub demontaż urządzenia powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Podczas instalacji i użytkowania produkt należy trzymać z dala od ognia i wody.
- Produkt nie może być używany w wilgotnym środowisku (np. w łazience).

Montaż urządzenia

- Użyj płaskiego śrubokręta aby zdjąć przedni panel.



- Zasil urządzenie za pomocą 9-24V DC lub za pomocą PoE. Upewnij się, że przewody nie są poluzowane ani nie wypadają.
- Użyj śrub montażowych aby przymocować podstawę uchwytu do puszki. Upewnij się, że uchwyt przylega równo do ściany, a śruby nie są zbyt mocno dokręcone, co może spowodować odkształcenie ramki i problem z zamontowaniem panelu.



- Delikatnie dociśnij i zatrzasknij panel.

Zastosowanie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w standardowej puszcze instalacyjnej, przez wykwalifikowanego elektryka. Grenton Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z błędów instalacyjnych ani z zastosowania niskiej jakości lub nieodpowiedniego zasilacza.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.infibity.pl/instrukcje.

Gwarancja

Gwarancja jest dostępna na stronie: www.infibity.pl/gwarancja.

Dane firmy

Grenton Sp. z o.o.
ul. Na Wierchowinach 3
30-222 Kraków, Polska
support@infibity.pl
+48 12 2002 606