

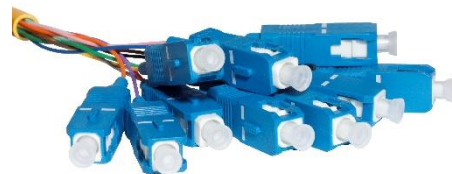
Pigtail monomodowy G.652D 9/125 2m easy strip 12szt. kolorowe
Opis i charakterystyka produktu:

Pigtaile optyczne monomodowe z serii EmitterNet produkowane są w oparciu o włókno pigtailowe jednomodowe 9/125 μ m standardu ITU G.652D w ścisłej tubie 900 μ m i adaptery światłowodowe A klasy. Pigtaile zakończone są złączem typu SC/UPC. Standardowa długość wynosi 2m. Powłoka easy-strip ułatwia zdejmowanie izolacji z włókna światłowodowego a różne kolory pigtaili ułatwiają ich organizację wewnątrz przełącznicy światłowodowej. Każdy pigtail jest testowany - pomiar transmisyjny tłumienności.

Zastosowanie: sieci FTTH, CATV.

Cechy:

- niskie straty wtrąceniowe i straty odbiciowe,
- wysoka jakość i precyzja wykonania,
- pokryte powłoką easy-strip.


Oznaczenia:

Pigtail SM G.652D SC/UPC 9/125 easy strip 2m 12 szt. kolorowe; kod: **EM/11C-SC/UPC-2M-12**

Pakowanie: woreczek PE

Zawartość: pigtaile, test

Dane techniczne:

Długość: 2m

Średnica światłowodu: 0,9mm

Lp.	Parametr	Jedn.	Wartość
1	Straty wtrąceniowe	dB	≤ 0.25 dB
2	Wytrzymałość		min. 1000 cykli
3	Temperatura pracy	°C	-10 to +80
4	Materiał ferruli		Cyrkonka ceramiczna (Klasa A)
5	Kolory przewodów		Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy
6	Kolor adaptera		Niebieski

Dolożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.